



技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰，表面覆光油。
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK：分别表示青色，品红色，黄色，黑色。
--A: 100,0,100,0
--B: 70,0,100,0
--C: 30,0,100,0
--D: 0,0,100,0
--E: 0,30,100,0
--F: 0,70,100,0
--G: 0,100,100,0
欧共体旗帜底色为100,80,0,0，五星颜色为0,0,100,0
- 3 能耗等级A,B,C,D,E,F,G等字母为反白，其余空心文字填满。
- 4 批量印刷前须送样到开发部门确认。
- 5 符合Q/HKB J04140 《不干胶铭牌标签》的要求
- 6 制品应符合Q/HKB J 16001 《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求
- 7 图中尺寸单位为mm


注： 物料号和批次号字体要求仿宋-GB2312， 字号12pt

2	4286961	105g铜版纸可移胶
1	4286964	105g铜版纸不可移胶
序号	物料号	背胶要求

	名称	能源标签	材料	105g铜版纸可移胶			版本号	A	图号/零件号	B08158788/见表格
	日期	2023-03-27	设计	张莉	审核	郭晴晴	批准	白莉	首次使用产品	BCD-171DJ1NA1D/HC4 (EAD5)

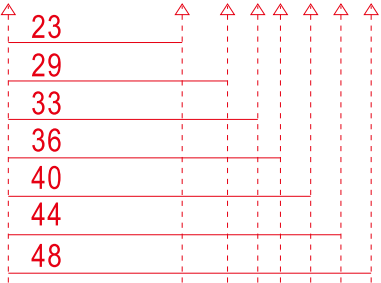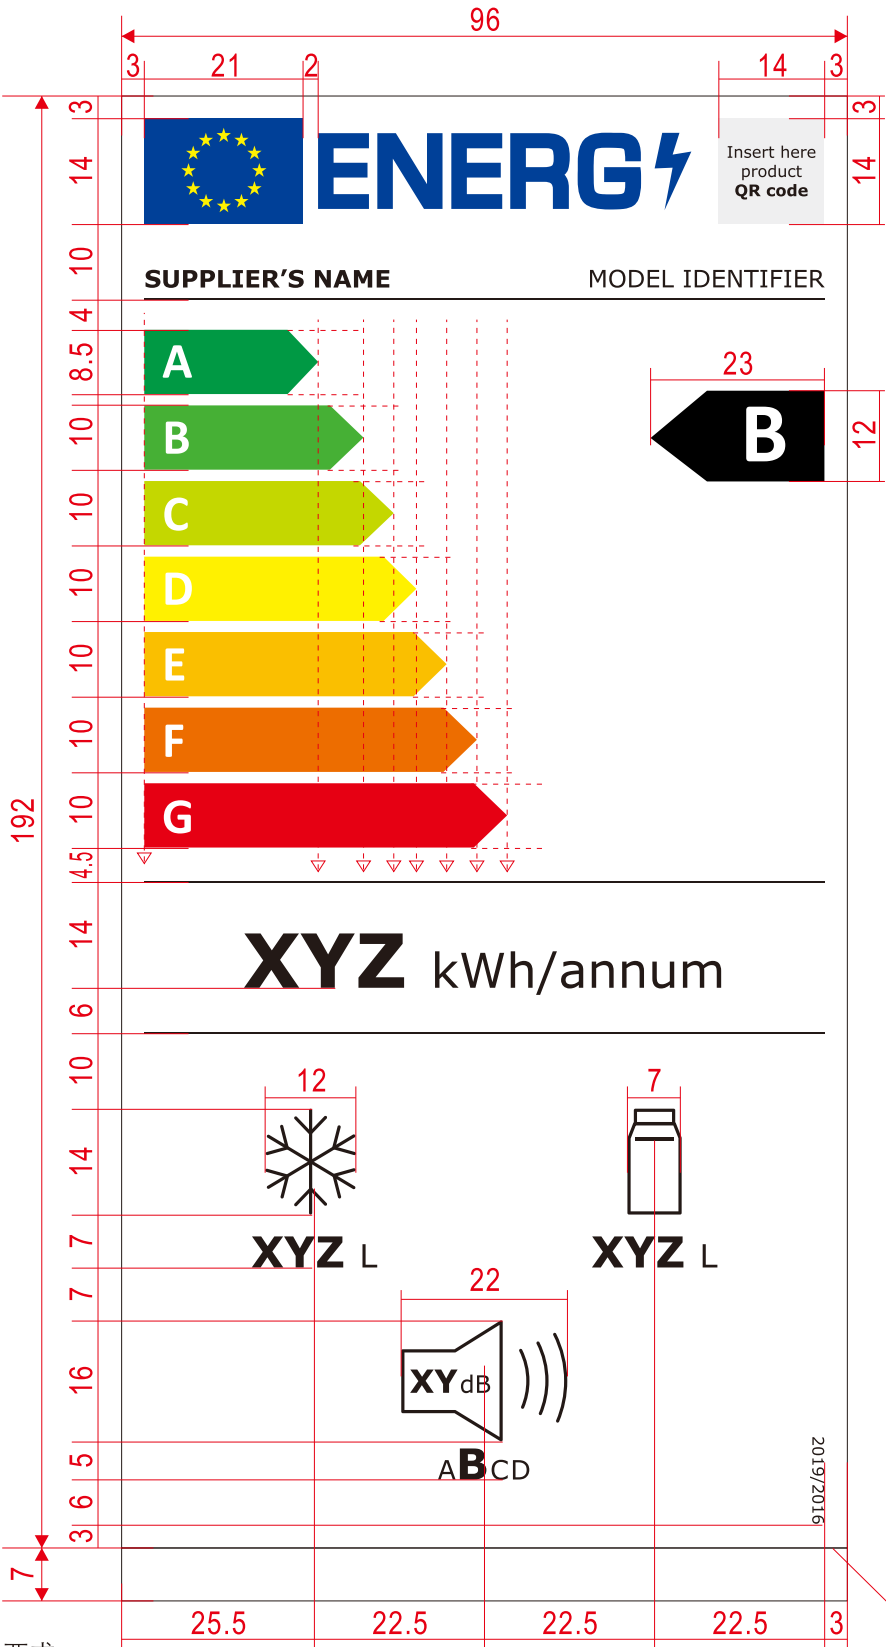

尺寸定位示意图

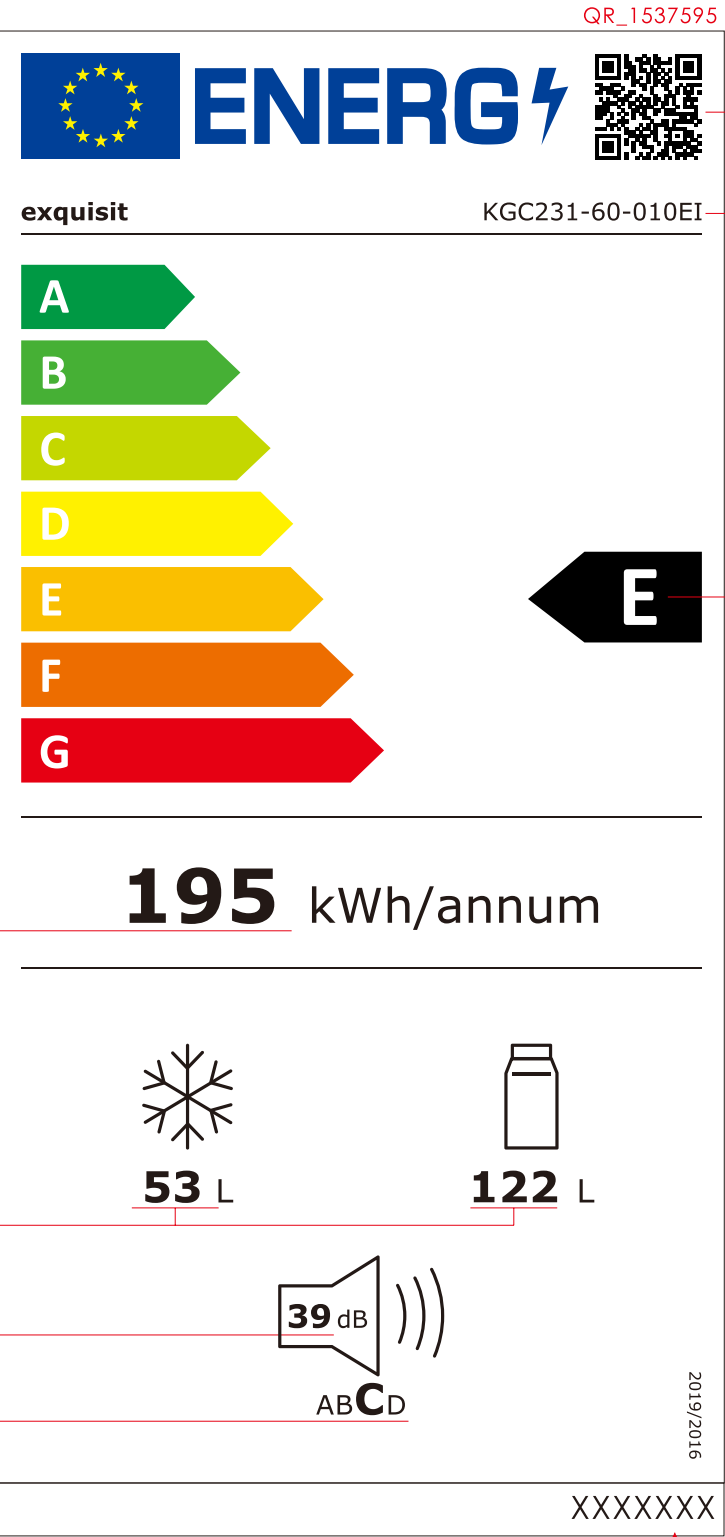

印刷成品图