



技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰，表面覆光油。
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK：分别表示青色，品红色，黄色，黑色。
--A: 100,0,100,0
--B: 70,0,100,0
--C: 30,0,100,0
--D: 0,0,100,0
--E: 0,30,100,0
--F: 0,70,100,0
--G: 0,100,100,0
欧共体旗帜底色为100,80,0,0，五星颜色为0,0,100,0
- 3 能耗等级A,B,C,D,E,F,G等字母为反白，其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂胶，并带隔离纸,放在资料袋中。
- 5 胶体低粘性，不能残留被粘表面。
- 6 批量印刷前须送样到开发部门确认。
- 7 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。
- 8 符合Q/HKB J I6001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

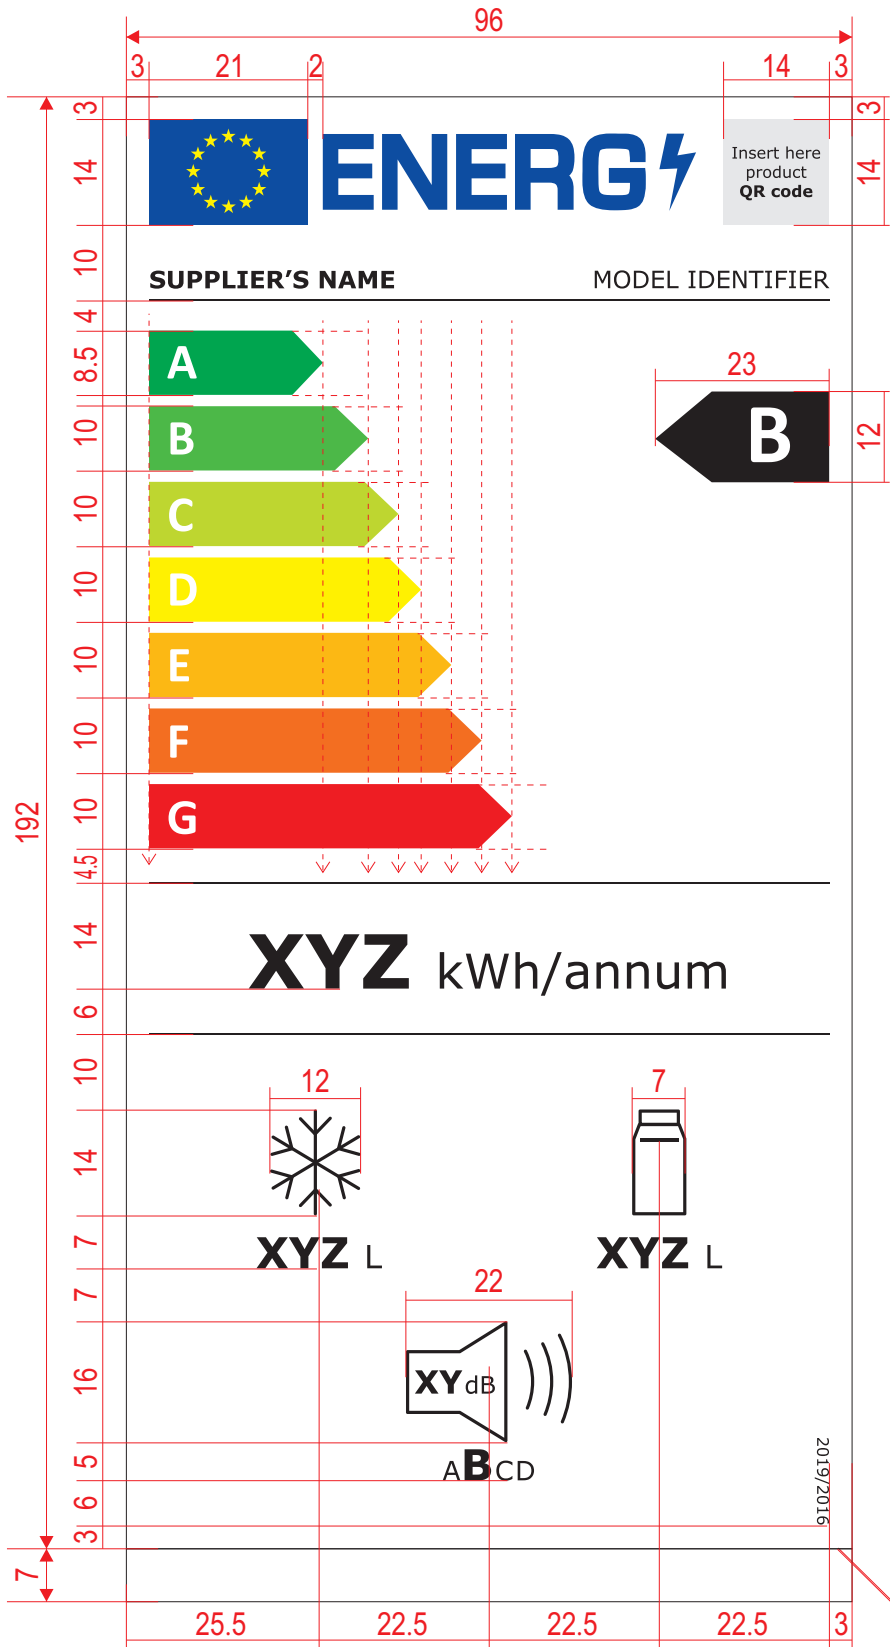

尺寸定位示意图

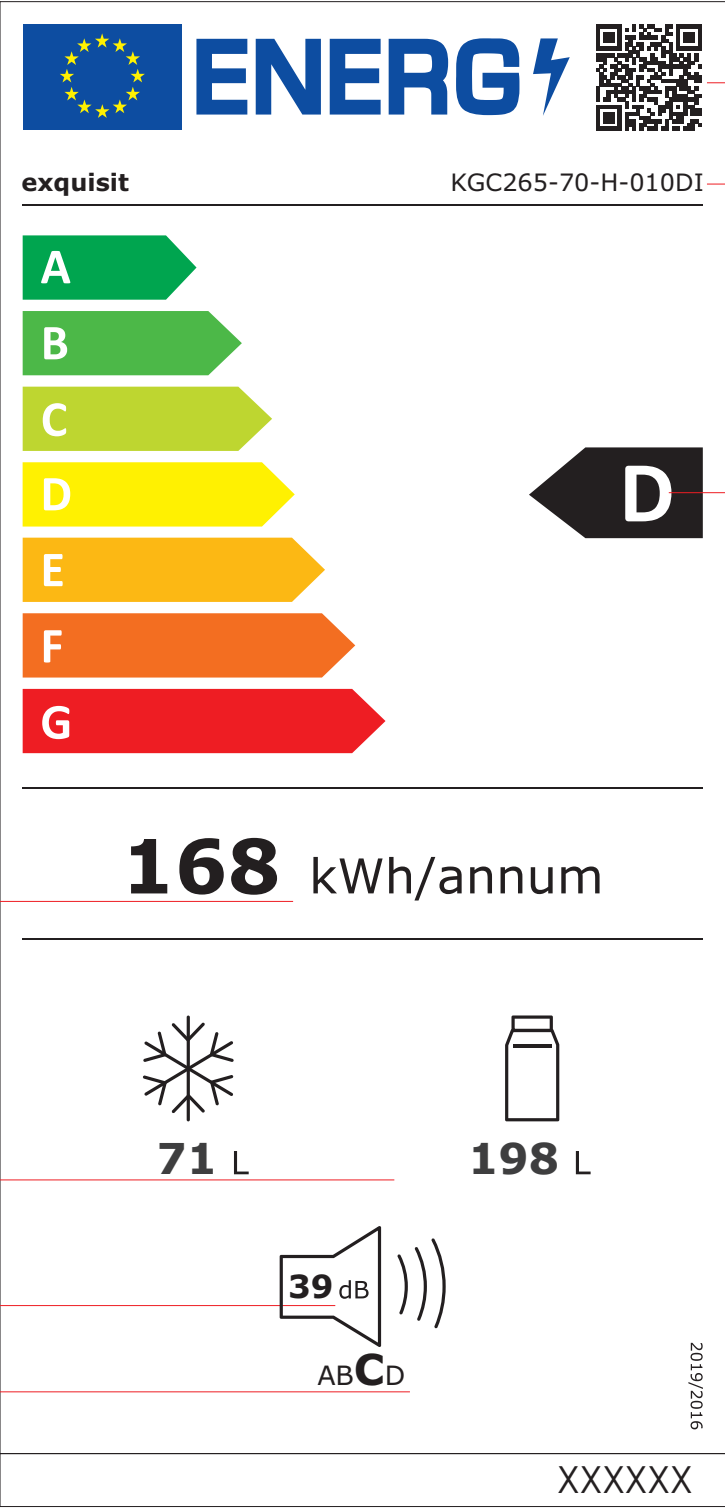

二维码印刷区
尺寸: 14*14mm

字体: Verdana
字号: 9 pt

字体: Calibri
字号: 33 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 28 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 16 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 12 pt, 加粗

字体: Verdana
大号: 16 pt, 加粗
小号: 10 pt

分切

2	B08153031/4206592	可移胶	放资料袋
1	B08153032/4206593	不可移胶	纸箱上
序号	物料号	背胶要求	粘贴位置

Hisense	名称	能源标签			材料	105克铜版纸	版本号	比例	图号	见上表
	设计	张凯凯	审核	陈思萌	批准	白莉	日期	2021-04-08	首次使用产品	BCD-205L/HC4(EAF2)